


## Novatel Merlin G201 / G 301

Come utilizzare la Merlin con il sistema Operativo Mac OS X 10.2 o superiore  
**NOTE IMPORTANTI**


- RIMUOVI il PIN dalla tua Sim card. Se lo lasci, la SIM potrebbe non entrare in contatto con il segnale radio del tuo gestore.
- Installa gli ultimi aggiornamenti del SO OSX (versione 10.2 o successive, poiché le precedenti non riconoscono le PC cards)
- Registra ed attiva sempre le impostazioni effettuate. Una mancata registrazione od attivazione impedisce la corretta configurazione delle connessioni.

### Installazione

- Assicurati che il sistema operativo MAC OS 10.2 o successivo sia installato nel tuo computer. Qualsiasi altro sistema operativo precedente non supporta le pc cards.
  - Registrati come amministratore
- 1) Scarica dal nostro sito, [www.speeka.com](http://www.speeka.com), nella sezione relativa al supporto tecnico della Merlin, lo script del tuo gestore.
  - 2) Copia lo script che hai scaricato nella cartella [Library/Modem Scripts](#), come evidenziato di seguito, insieme agli script degli altri modem di altri produttori. **Il nome degli script è diverso.**

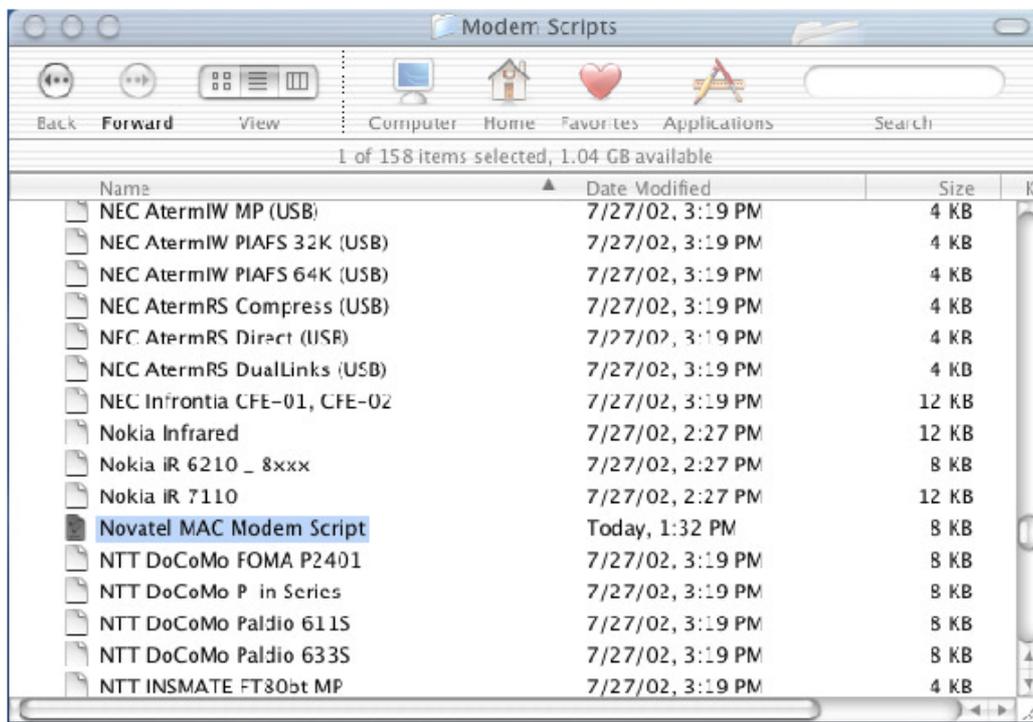


3) Apri la cartella Preferenze di Sistema

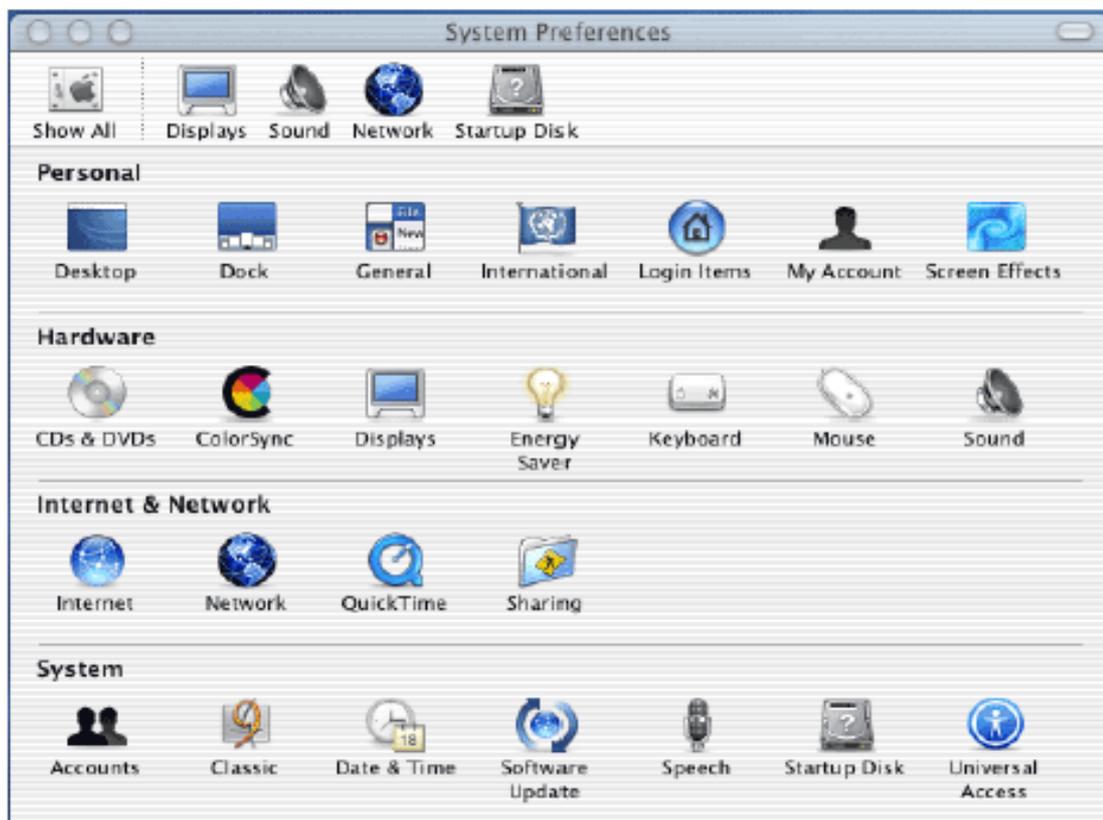

3) Seleziona Rete/Network

4) Seleziona TCP/IP

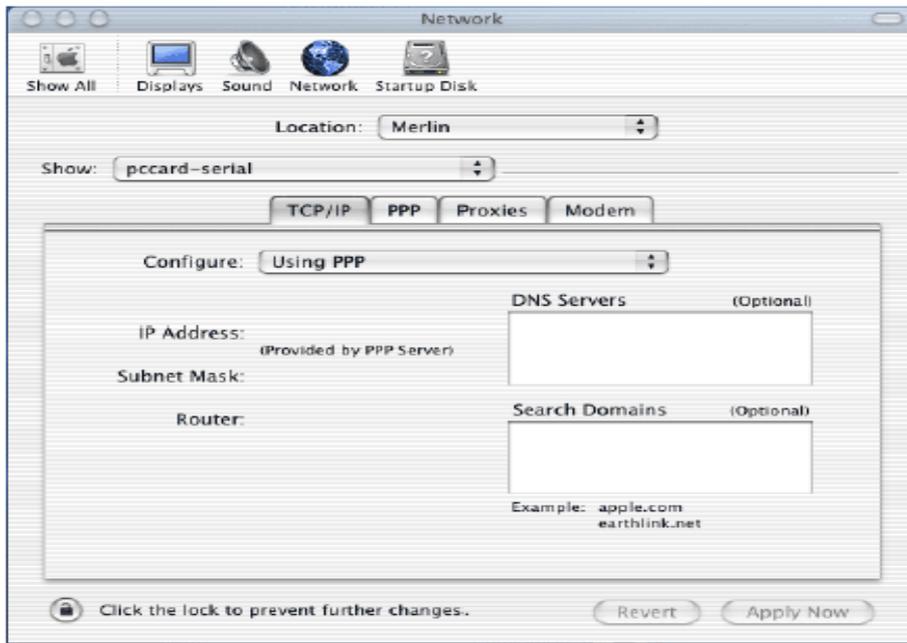


Ricordati di inserire i DNS del gestore utilizzato; se non li conosci, visita il nostro sito, [www.speeka.com](http://www.speeka.com) nella sezione Merlin, supporto tecnico, e seleziona il link relativo al setup degli APN. Trascrivi i DNS nella finestra DNS servers.

Per semplicità di installazione, ti ricordiamo che il DNS da inserire è sempre come segue:

Vodafone: 10.127.1.41  
 Tim: 195.120.29.30  
 Wind: 212.245.255.2

#### 5) Seleziona PPP

Inserisci i parametri che variano da gestore a gestore.

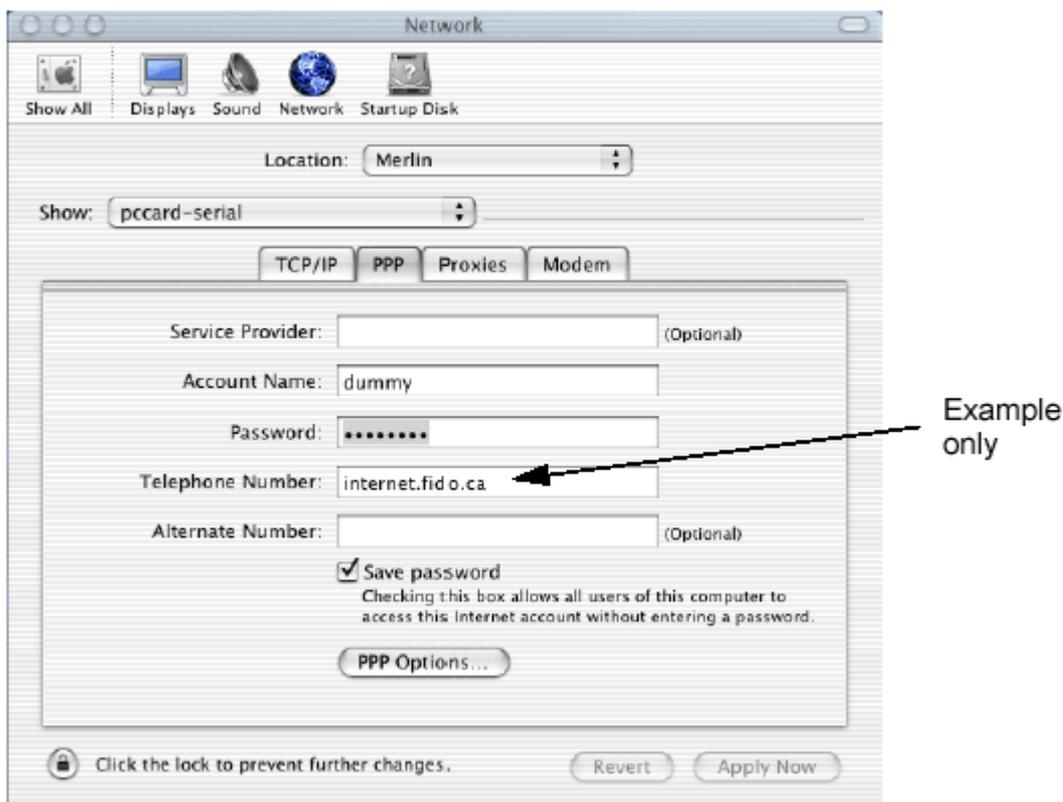


Inserisci nome utente e password solo se richieste dal tuo gestore; qualora non richiedi, non inserirli, poichè altrimenti non potrai collegarti. Per maggiori dettagli visita il nostro sito, nella pagina di supporto tecnico.

Per maggiori dettagli, visita il ns sito, [www.speka.com](http://www.speka.com)

6) Inserisci \*99# come numero da compilare per il collegamento.


Selezionando la finestra PPP, nella sezione OPZIONI, controlla che le opzioni selezionate corrispondano a quanto evidenziato nella figura sottostante

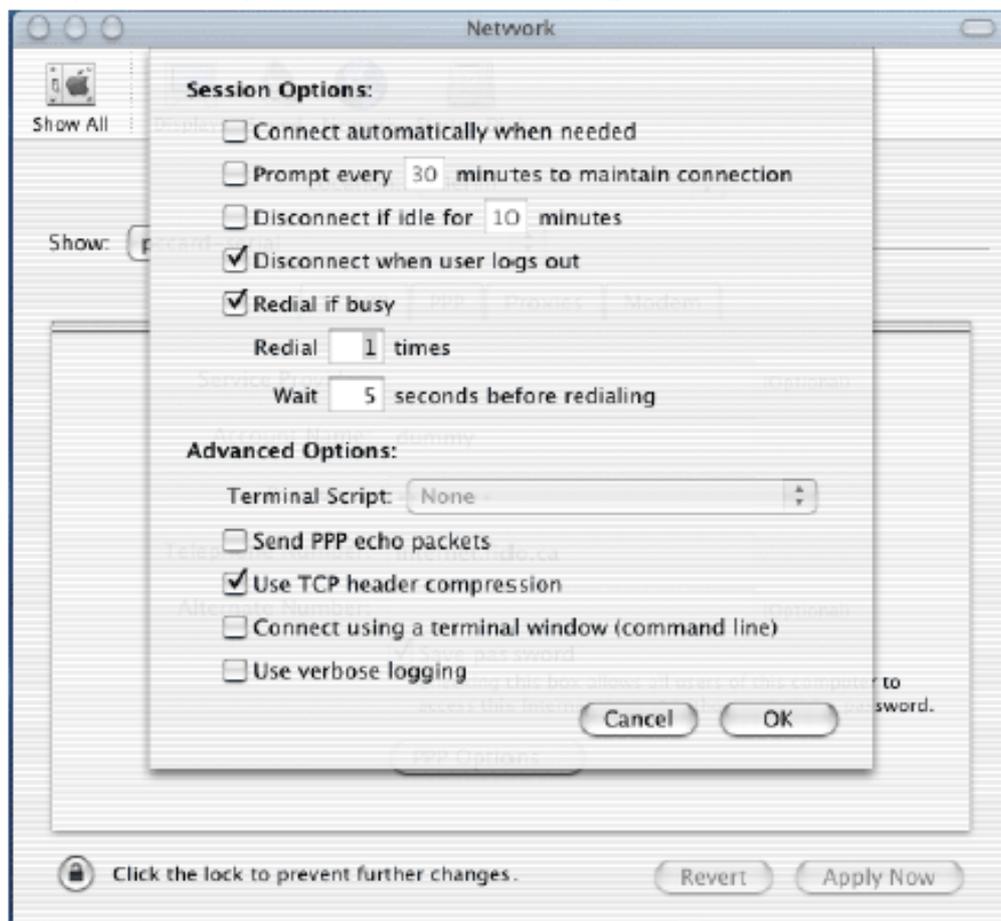

Seleziona OK


8) Seleziona Modem

Controlla che le opzioni selezionate sono come quelle evidenziate nella figura sottostante. Devi selezionare poi lo script che hai posizionato nella cartella Library/Modem Scripts, all'inizio delle operazioni.

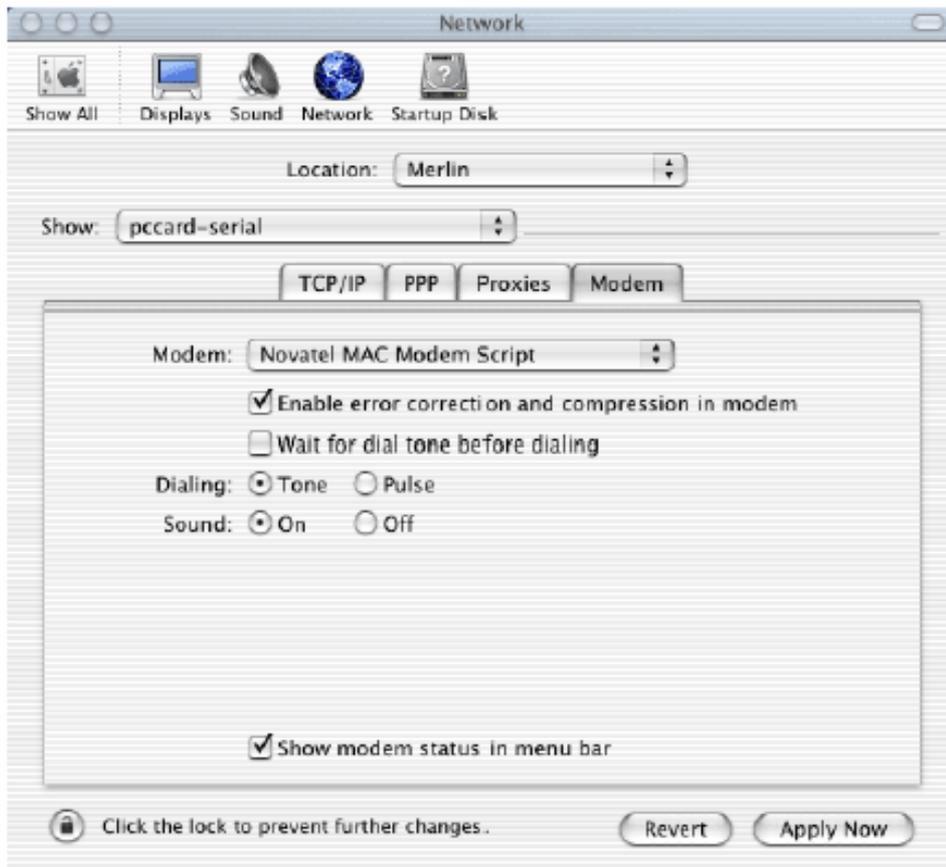


Seleziona "Applica adesso"

9) Apri la finestra di Connessione cliccando sull'icona del telefono in alto a destra sulla barra degli strumenti. La configurazione deve indicare pccard-seriale, a conferma dell'esatta selezione del modem Merlin.

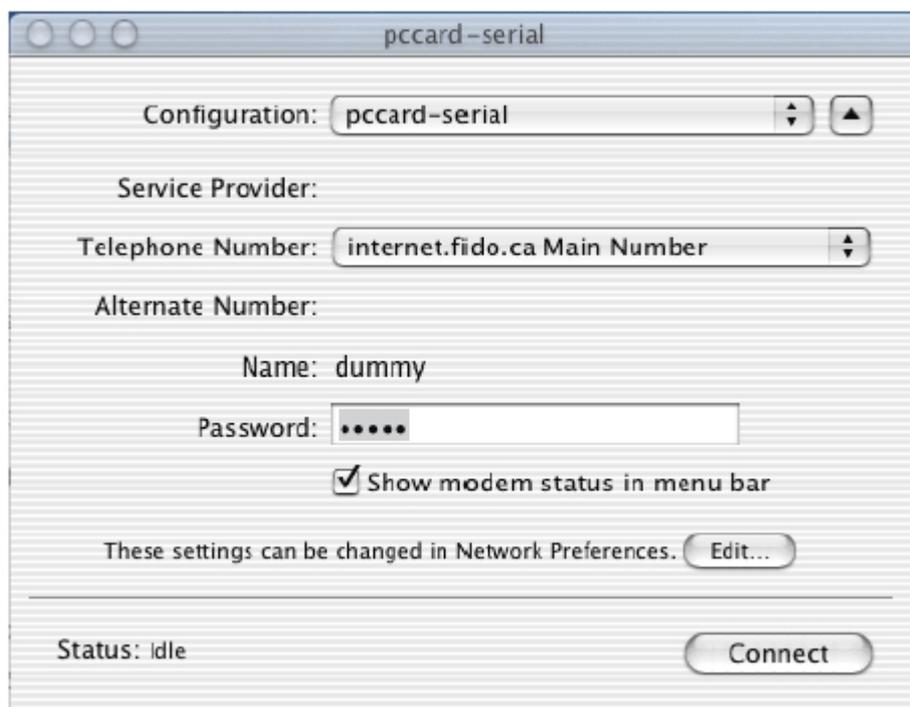

Seleziona Connessione

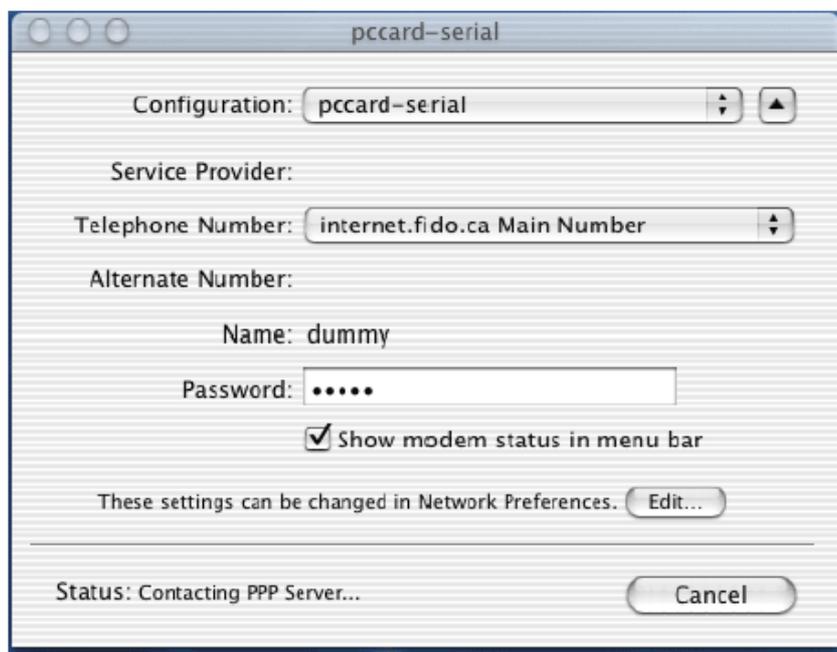

La connessione avviene come evidenziato nella figura sottostante



L'immagine sovrastante mostra il formato della connessione.

### Note

Il test ha avuto luogo con un Apple PowerBook G4 con SO OSX.2. Versioni inferiori del SO a 10.2 non sono compatibili con l'utilizzo delle pc card.